

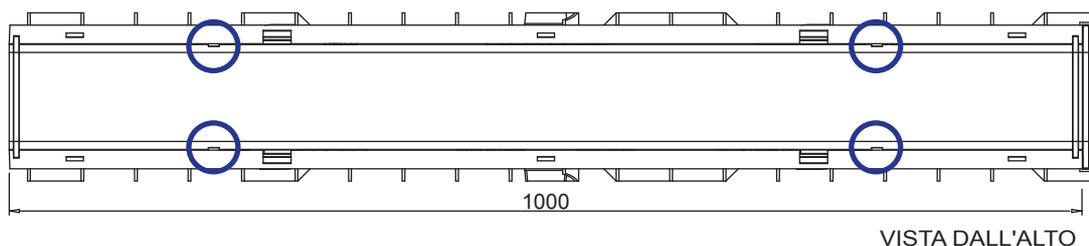

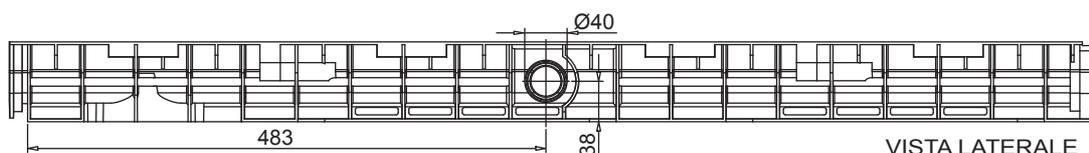



Canaletta in PE-HD FLAT 100/55 NEW

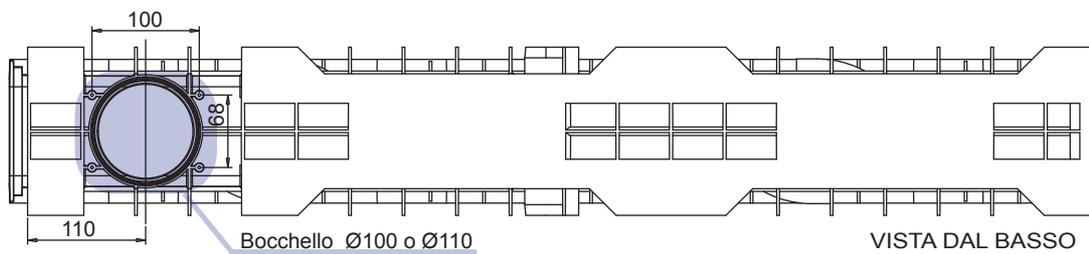

NUOVO DENTINO
DI FISSAGGIO



Tenuta all'acqua: per assicurare la tenuta stagna delle canalette, si consiglia l'utilizzo di un adesivo sigillante bituminoso. A garanzia completa e duratura dell'assenza di perdite attraverso i giunti delle canalette, si può provvedere alla saldatura a caldo dei giunti stessi.

Scheda tecnica

Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	1000
Larghezza esterna (mm)	158
Altezza esterna (mm)	75
Luce interna (mm)	100
Altezza interna (mm)	55
Scarichi	1 x Ø100*/Ø110* e 2 x Ø40
Materiale	PE-HD
Peso (Kg)	1.40
Sezione di drenaggio (cm ²)	54.44
Capacità (dm ³ = litri)	5.44

*Per ottenere lo scarico occorre utilizzare il Kit Bocchello con uscita (disponibile nelle due versioni da Ø100 o Ø110).