



Griglia a maglia antitacco in acciaio zincato e inox VIP20 200 Classe B125*

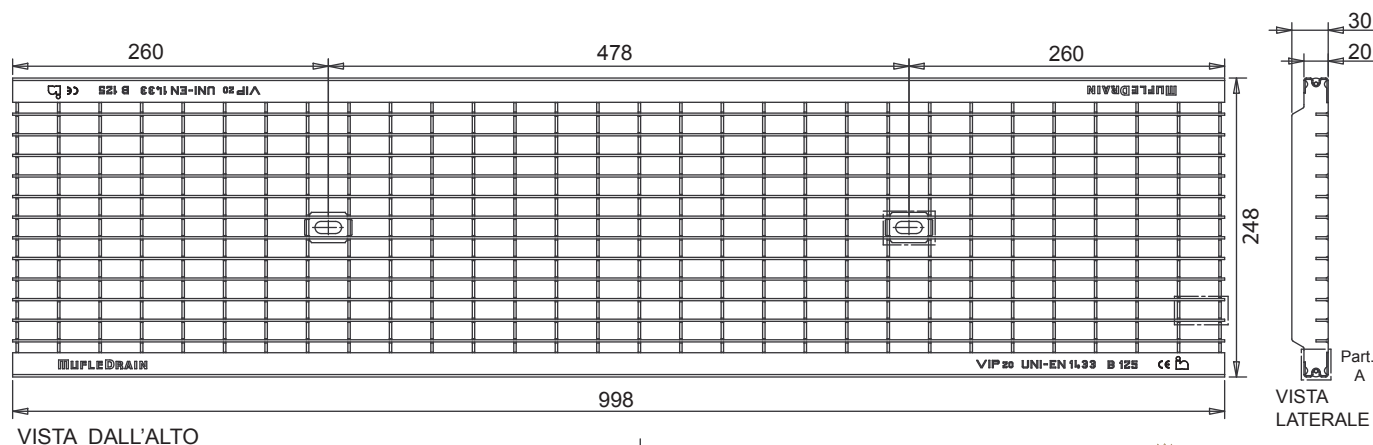


VISTA DALL'ALTO

Part. A
VISTA LATERALE


*Secondo la Norma EN 1433



Particolare
Piastrino di fissaggio



Particolare
Maglia antitacco



Part. A



Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della MufleSystem srl, le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet

Scheda tecnica

Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	998
Larghezza esterna (mm)	248
Altezza (mm)	20
Ingombro (mm)	30
Dimensione aperture (F1xF2)	32.0 x 15.0
Materiale	Acciaio S235JR (Fe 360B) / Inox AISI 304
Peso (Kg)	6.20
Superficie di drenaggio (dm ²)	16.98
Sistema di fissaggio	Barretta
Finitura superficiale	Zincatura / ***
Resistenza (Norma UNI EN 1433)	B125

Applicazioni

Acciaio zincato

Parcheggi

Parcheggi multipiano

Bordo marciapiedi

Acciaio INOX

Parcheggi

Parcheggi multipiano

Bordo marciapiedi

Ambienti alimentari

Ambienti chimicamente aggressivi

Valida per canaletta

Vip20 200/250

Vip20 200/160

Vip20 200/100