


Griglia a Maglia Antitacco in acciaio zincato e inox FLAT 100 Classe B125*

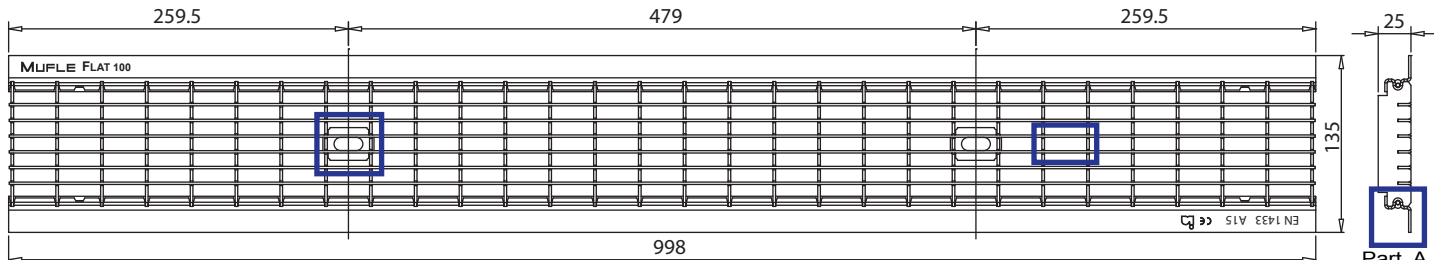


VISTA DALL'ALTO


Part. A
VISTA
LATERALE

Il prodotto deve essere posto in opera secondo le specifiche della MufleSystem srl, le istruzioni sono disponibili sul nostro sito internet.


*Secondo la Norma EN 1433



Particolare
Piastrino di
fissaggio



Particolare
Maglia
Antitacco



Part. A



Scheda tecnica

Dimensioni e caratteristiche

NB: Le dimensioni ed i pesi sono soggetti alle normali tolleranze di fabbricazione

Lunghezza (mm)	998
Larghezza esterna (mm)	135
Altezza (mm)	1.8
Ingombro (mm)	25
Dimensione aperture (F1xF2)	10.2 x 32.2
Materiale	Acciaio DX51D / Inox AISI 304
Peso (Kg)	3.30
Superficie di drenaggio (dm ²)	7.05
Sistema di fissaggio	Barretta / Clip Dentino
Finitura superficiale	Zincatura / ***
Resistenza (Norma UNI EN 1433)	B125

Applicazioni

Acciaio zincato	Acciaio INOX
Aree verdi Zone pedonali e ciclabili Terrazze	Aree verdi Zone pedonali e ciclabili Terrazze Ambienti alimentari Ambienti chimicamente aggressivi

Valida per canaletta

Flat 100/80
Flat 100/55
Jolie 100/50